

## DH-IPC-HF5200

2-мегапиксельная Full HD IP-камера.



### Описание

- 1/2.8" 2-мегапиксельная прогрессивная развертка Exmor CMOS.
- H.264 & MJPEG кодирование в два потока (система сжатия и восстановление данных).
- 25/30fps@1080P(1920×1080).
- Поддерживает режимы: DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, автоматическая диафрагма, AWB, AGC, BLC.
- Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) и DMSS (Phone & Pad).
- Встроенный 1/1 сигнал тревоги входа и выхода.
- Память Micro SD, PoE.

# DH-IPC-HF5200


## Технические характеристики

<b>Модель</b>		<b>IPC-HF5200</b>
<b>Камера</b>		
Сенсор изображения		1/2.8" 2-мегапиксельная прогрессивная развертка Exmor CMOS
Эффективное кол-во пикселей		1920(H)x1080(V)
Система сканирования		прогрессивная
Скорость электронного затвора		Авто/Ручной, 1/3(4)~1/10000с
Минимальное освещение		Цвет: 0. 1LUX/F1.2, B/W: 0.01LUX/F1.2
S/N коэффициент		более 50дБ
Видео выход		1 канал, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
<b>Особенности камеры</b>		
День/Ночь		Авто(ICR) / Цвет / B/W
Компенсация подсветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Авто
Регулировка усиления		Авто/Ручной
Подавления шума		3D
Маскирование		до 4 зон
<b>Объектив</b>		
Тип объектива		C/CS
<b>Видео</b>		
Сжатие		H.264 / MJPEG
Разрешение		1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	Главный поток	1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Скорость передачи данных		H.264: 32K ~ 8192 Кбит/с
<b>Аудио</b>		
Сжатие		G.711a / G.711u/ PCM
Интерфейс		1/1 каналов входа и выхода
<b>Сеть</b>		
Локальная сеть		RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF		ONVIF профиль S
Макс. кол-во подключений		10 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Вспомогательный интерфейс</b>		
Разъем для памяти		Micro SD, Макс.64Гб
RS485		1
Сигнал тревоги		1/1 каналов входа и выхода

## DH-IPC-HF5200

Общее	
Источник питания	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)
Энергопотребление	<4W
Рабочая среда	-10°C~+60°C, ≤90%
Размеры	70мм × 63.2мм×149.5мм
Вес	0.65грамм

### Размеры (мм)

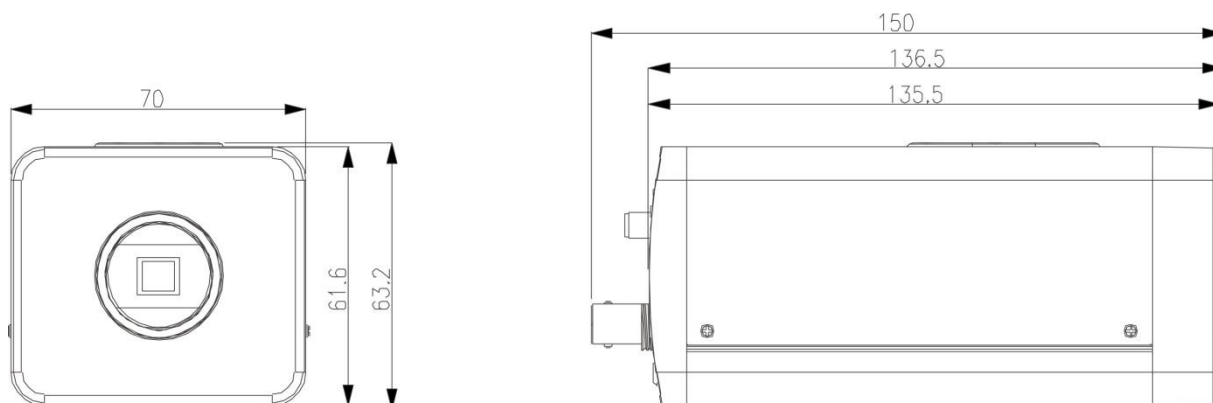

### Аксессуары (по желанию)

	
PFB120W	PFB121W

### Dahua Technology Co., Ltd.

1187 БинАн шоссе, Бинджианг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email:overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

\* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

© 2013 Dahua Technology Co., Ltd.